
Fiche technique nacelle articulée électrique Haulotte HA15 IP

Disponible à la location et à la vente chez Exlema, partout au Maroc.

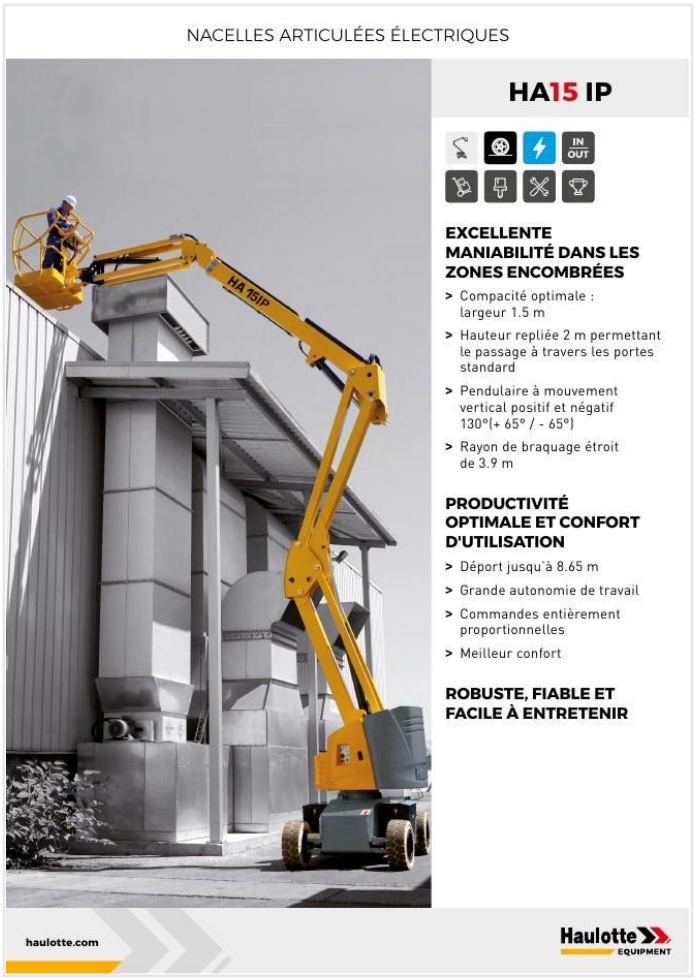

Les pages suivantes reproduisent la fiche technique officielle Haulotte, sans modification. Toutes les dimensions sont exprimées en mètres et les poids en kilogrammes.

Devis, disponibilité et prix de location

06 61 36 09 35

WhatsApp +212 661 36 09 35 · contact@exlema.ma

105 Rue 24 Essaada 2 Qods Bernoussi 20610 Casablanca

Ouvert 24h/24 et 7j/7 · exlema.ma

Toutes nos fiches

Fiche technique constructeur Haulotte, données indicatives non contractuelles, diffusée par Exlema — Expert Levage et Manutention. Haulotte est une marque déposée de son propriétaire.



HA15 IP

EXCELLENTE MANIABILITÉ DANS LES ZONES ENCOMBRÉES

- Compacité optimale : largeur 1.5 m
- Hauteur repliée 2 m permettant le passage à travers les portes standard
- Pendulaire à mouvement vertical positif et négatif 130°(+ 65° / - 65°)
- Rayon de braquage étroit de 3.9 m

PRODUCTIVITÉ OPTIMALE ET CONFORT D'UTILISATION

- Déport jusqu'à 8.65 m
- Grande autonomie de travail
- Commandes entièrement proportionnelles
- Meilleur confort


ROBUSTE, FIABLE ET FACILE À ENTRETENIR

HA15 IP

NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES

DONNÉES **TECHNIQUES**

	HA15 IP
Hauteur de travail	14.87 m
Hauteur plateforme	12.87 m
Déport maximum	8.65 m
Point d'articulation	6.25 m
Capacité maximum - intérieur	230 kg (2 pers.)
Capacité maximum - extérieur	230 kg (2 pers.)
F x G Dimensions plateforme	1.15 x 0.8 m
A Longueur hors tout	6.65 m
B Largeur hors tout	1.52 m
C Hauteur repliée	2.1 m
Hauteur de stockage	3.02 m
Angle de rotation de la plateforme	180° (+ 90 / - 90)
Angle de rotation de la tourelle	355 °
D Empattement	2 m
E Garde au sol	14 cm
Dévers	3 °
Vitesse de translation	0.7 - 4.5 km/h
Vitesse de vent maxi	45 km/h
Pente maximum	25 %
Rayon de braquage extérieur	3.95 m
Pneus non marquants	23 x 10 - 12
Energie	48 V - 345 Ah (C5)
Poids total	7 230 kg

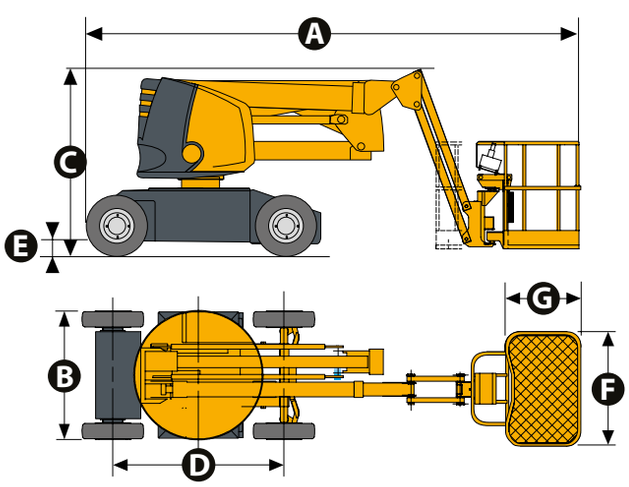


ÉQUIPEMENT **STANDARD**

> 2 roues motrices avant et 2 roues directrices arrières
> Mise en roue libre
> Pneus pleins non marquants
> Boîtier de commande sensitif
> Broche blocage orientation tourelle
> Limiteur de charge dans panier
> Contrôleur de dévers 3°
> Klaxon
> Compteur horaire
> Pompe manuelle de descente de secours
> Batteries de semi-traction
> Chargeur de batterie 48 V - 50 A
> Indicateur de charge batteries
> Anneaux de remorquage et d'élingage

OPTIONS ET ACCESSOIRES

> Panier large (1.5 m x 0.8 m)
> Prise électrique dans le panier
> Ligne air comprimé dans la nacelle
> Boîtier de télécommande des freins à partir du pupitre bas
> Huile biodégradable
> Batteries de traction 360 Ah
> Batteries étanches
> Remplissage centralisé des batteries
> Feu à éclats
> Bruiteur de translation

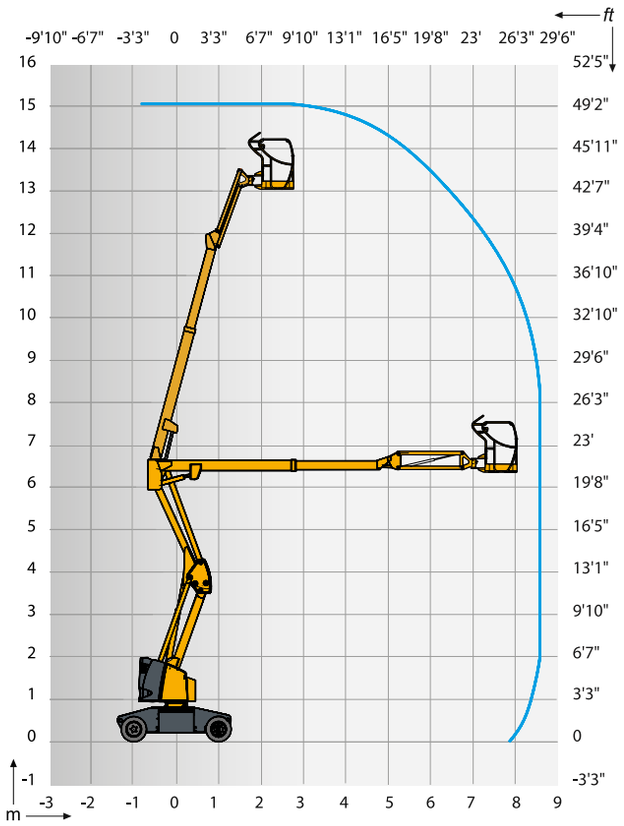

2420606300 · Document non contractuel · Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis · 05/2019

La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France · Tel: +33 (0)4 77 29 24 24 · Fax: +33 (0)4 77 29 43 95 · haulotte@haulotte.com · **www.haulotte.com**

Haulotte LET'S DARE TOGETHER

EXLEMA EXPERT LEVAGE ET MANUTENTION
Fiche technique nacelle articulée électrique Haulotte HA15 IP
Exlema — Expert Levage et Manutention · 105 Rue 24 Essaada 2 Qods Bernoussi 20610 Casablanca
Location, vente et maintenance de nacelles au Maroc · Ouvert 24h/24 et 7j/7
06 61 36 09 35
WhatsApp +212 661 36 09 35 · contact@exlema.ma
exlema.ma