Fiche technique nacelle ciseaux électrique JLG ES2646

Disponible à la location et à la vente chez Exlema, partout au Maroc.


ES2646
NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE
NACELLE À CISEAUX
JLG

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

Performance

Hauteur de travail	9,92 m
Hauteur de la plate-forme - Élevée	7,92 m
Capacité de la plate-forme - Intérieur	545 kg
Capacité de la plate-forme - Extérieur	545 kg
Nombre d'occupants	2 Intérieur / 1 Extérieur
Capacité pour l'extension de plateau en option	120 kg
Temps de levage/abaissement (sans charge)	49/44 secondes
Temps de levage/abaissement (charge nominale)	62/37 secondes
Hauteur maximale de translation	Élévation complète
Poids de la machine *	2.401 kg
Pression au sol maximale	9,6 kg/cm²
Vitesse de translation - Abaissée	4,8 km/h
Vitesse de translation - Élevée	0,8 km/h
Pente franchissable	25 %
Rayon de braquage – Intérieur	Nul
Rayon de braquage - Extérieur	2,25 m
Taux d'inclinaison max. (d'un côté à l'autre)	2,5°
Taux d'inclinaison max. (d'avant en arrière)	3,5°

* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Alimentation

Moteurs d'entraînement	24V CC
Moteur de pompe hydraulique	24V CC / 3 KW
Batteries	AGM 4 x 6V 213 A/hr
Chargeur (120/240 V – 50/60 Hz)	automatique de 27 A

Pneus

Pleins non marquants	406 mm x 127 mm

Freins

Multi-disques, à friction	

Système hydraulique

Capacité	19 l

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Hauteur de la plate-forme
7,92 m

Nombre d'occupants
Intérieur : 2
Extérieur : 1

Capacité de la plate-forme
Intérieur: 545 kg
Extérieur: 545 kg

Vitesse de conduite en position repliée
4,8 km/h

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de la plate-forme de 545 kg en modes intérieur et extérieur
- Le système de confinement des fuites CleanGuard en option permet de travailler sur des sols sensibles
- Coûts d'exploitation réduits grâce à l'entraînement électrique et aux composants intégrés comportant moins de flexibles et de raccords hydrauliques, ce qui réduit les fuites et les interventions de maintenance et vous permet de travailler plus longtemps.
- Le chargeur USB standard et l'étui pour téléphone améliorent l'expérience de l'opérateur, tandis qu'un haut degré de similitude avec les autres ciseaux JLG® simplifie la maintenance.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Extension de plateau de 0,91 m
- Garde-corps rabattables
- Portillon pivotant
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle
- Manipulateur pour le levage et l'entraînement
- Système de détection de charge
- Chargeur USB et support de téléphone
- Plateau acier avec bande de roulement diamant
- 4 x 6V 213 A/hr Batteries haute capacité
- Paramètres de "Personnalité" programmables
- Autodiagnostic embarqué
- Batterie de rechange / portes des compartiments électriques
- Chargeur de batterie automatique de 27 A
- Chargeur de batterie (DELTA-Q, 650W, CAN)
- Traction avant électrique à deux moteurs
- Freins automatiques sur deux roues
- Desserrage du frein d'urgence
- Système actif de protection contre les nids de poule
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Port d'analyseur diagnostic
- Indicateur de condition des batteries
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Échelle amovible
- Anneaux de levage
- Joints de fusée lubrifiés à vie
- Indicateur de variation d'inclinaison (d'un côté à l'autre)
- Alarme et voyant de pente
- Anneaux de fixation
- Passages de fourches
- Gyrophare
- Module de connectivité Clearsky SMART FLEET - Abonnement via On Line Express

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Garde-corps rabattables
- Capots du moteur d'entraînement
- Feux de travail sur plate-forme
- Batteries plomb-acide étanches 6V- 220A/hr
- Clean Guard
- SkySense niveau 1
- SkySense niveau 2
- Alarme tous mouvements
- Alarme d'abaissement
- Chariot de panneau
- Supports intérieur pour tuyaux
- Poste de travail
- Alarme de recul à bruit blanc
- Pack des électriciens *
- Pack des plombiers **
- Gyrophare (double)
- Fiches et prises
- Pack antivandalisme
- MDI (sol)

*Inclut une station de travail sans prise 12 V, supports pour tuyaux, élaboration électrique.
**Inclut une station de travail sans prise 12 V, supports pour tuyaux et vitesse.

Les pages suivantes reproduisent la fiche technique officielle JLG, sans modification. Toutes les dimensions sont exprimées en mètres et les poids en kilogrammes.

Devis, disponibilité et prix de location

06 61 36 09 35

WhatsApp +212 661 36 09 35 · contact@exlema.ma

105 Rue 24 Essaada 2 Qods Bernoussi 20610 Casablanca

Ouvert 24h/24 et 7j/7 · exlema.ma

Toutes nos fiches

ES2646

NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE

NACELLE À CISEAUX



SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Hauteur de la plate-forme
7,92 m

Nombre d'occupants
Intérieur :
Extérieur :

Capacité de la plate-forme
Intérieur: 545 kg
Extérieur: 545 kg

Vitesse de conduite en position repliée
4,8 km/h

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de la plate-forme de 545 kg en modes intérieur et extérieur
- Coûts d'exploitation réduits grâce à l'entraînement électrique et aux composants intégrés comportant moins de flexibles et de raccords hydrauliques, ce qui réduit les fuites et les interventions de maintenance et vous permet de travailler plus longtemps.
- Le système de confinement des fuites CleanGuard en option permet de travailler sur des sols sensibles
- Le chargeur USB standard et l'étui pour téléphone améliorent l'expérience de l'opérateur, tandis qu'un haut degré de similitude avec les autres ciseaux JLG® simplifie la maintenance.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Garde-corps rabattables
- Capots du moteur d'entraînement
- Feux de travail sur plate-forme
- Batteries plomb-acide étanches 6V- 220A/hr
- Clean Guard
- SkySense niveau 1
- SkySense niveau 2
- Alarme tous mouvements
- Alarme d'abaissement
- Chariot de panneau
- Supports intérieur pour tuyaux
- Poste de travail
- Alarme de recul à bruit blanc
- Pack des électriciens *
- Pack des plombiers **
- Gyrophare (double)
- Fiches et prises
- Pack antivandalisme
- MDI (sol)

*Inclut une station de travail sans prise 12 V, supports pour tuyaux, étau ou arbre d'électricien.
**Inclut une station de travail sans prise 12 V, supports pour tuyaux ou étau.

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

Performance

Hauteur de travail	9,92 m
Hauteur de la plate-forme - Élevée	7,92 m
Capacité de la plate-forme - Intérieur	545 kg
Capacité de la plate-forme - Extérieur	545 kg
Nombre d'occupants	2 Intérieur / 1 Extérieur
Capacité pour l'extension de plateau en option	120 kg
Temps de levage/abaissement (sans charge)	49/44 secondes
Temps de levage/abaissement (charge nominale)	62/37 secondes
Hauteur maximale de translation	Élévation complète
Poids de la machine *	2.401 kg
Pression au sol maximale	9,6 kg/cm²
Vitesse de translation - Abaissée	4,8 km/h
Vitesse de translation - Élevée	0,8 km/h
Pente franchissable	25 %
Rayon de braquage – Intérieur	Nul
Rayon de braquage - Extérieur	2,25 m
Taux d'inclinaison max. (d'un côté à l'autre)	2,5°
Taux d'inclinaison max. (d'avant en arrière)	3,5°

* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Alimentation

Moteurs d'entraînement	24V CC
Moteur de pompe hydraulique	24V CC / 3 KW
Batteries	AGM 4 x 6V 213 A/hr
Chargeur (120/240 V – 50/60 Hz)	automatique de 27 A

Pneus

Pleins non marquants	406 mm x 127 mm

Freins

Multi-disques, à friction

Système hydraulique

Capacité	19 l

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Extension de plateau de 0.91 m
- Garde-corps rabattables
- Portillon pivotant
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle
- Manipulateur pour le levage et l'entraînement
- Système de détection de charge
- Chargeur USB et support de téléphone
- Plateau acier avec bande de roulement diamant
- 4 x 6V 213 A/hr Batteries haute capacité
- Paramètres de "Personnalité" programmables
- Autodiagnostic embarqué
- Batterie de rechange / portes des compartiments électriques
- Chargeur de batterie automatique de 27 A
- Chargeur de batterie (DELTA-Q, 650W, CAN)
- Traction avant électrique à deux moteurs
- Freins automatiques sur deux roues
- Desserrage du frein d'urgence
- Système actif de protection contre les nids de poule
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Port d'analyseur diagnostic
- Indicateur de condition des batteries
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Échelle amovible
- Anneaux de levage
- Joints de fusée lubrifiés à vie
- Indicateur de variation d'inclinaison (d'un côté à l'autre)
- Alarme et voyant de pente
- Anneaux de fixation
- Passages de fourches
- Gyrophare
- Module de connectivité Clearsky SMART FLEET - Abonnement via On Line Express


ES2646

NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE

NACELLE À CISEAUX

DIMENSIONS

Toutes les dimensions sont approximatives

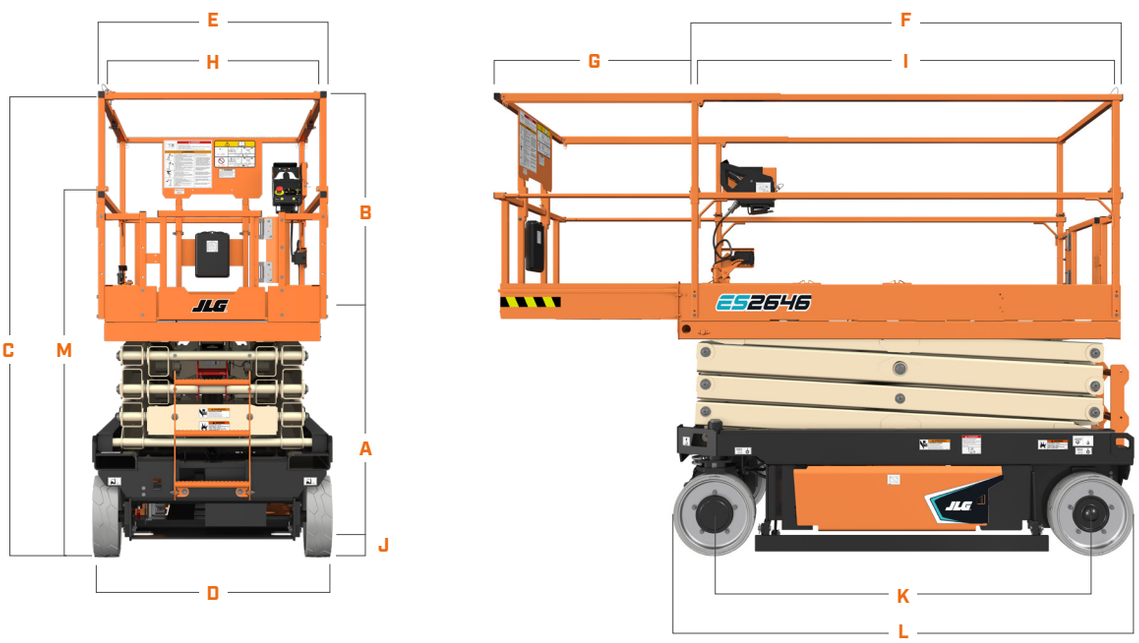

A.	Hauteur de la plate-forme (abaissée)	1.14 m	**H.**	Largeur de la plate-forme (intérieure)	1.10 m
B.	Hauteur du garde-corps de la plate-forme	1.10 m	**I.**	Longueur de la plate-forme (intérieure)	2.10 m
C.	Hauteur repliée	2.27 m	**J.**	Garde au sol	98 mm
D.	Largeur hors-tout	1.17 m	**K.**	Empattement	1.88 m
E.	Largeur de la plate-forme (extérieure)	1.17 m	**L.**	Longueur hors-tout	2.40 m **
F.	Longueur de la plate-forme (extérieure)	2.23 m	**M.**	Hauteur repliée (garde-corps rabattus)	1.82 m *
G.	Extension de plateau	0.91 m			

* Garde-corps rabattables de série en spécification CE
** Échelle incluse

IMPORTANT
JLG recherche et développe constamment des produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Toutes les données de ce document sont indicatives. Certaines options ou réglementations nationales augmentent le poids de la machine. Les spécifications peuvent changer pour répondre aux réglementations nationales ou en raison de l'ajout d'équipements en option.

En raison de l'amélioration continue des produits, JLG Industries se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les spécifications et/ou équipements sans préavis.

JLG FRANCE SAS
3 Rue Albert Einstein
CS 30204
47 400 Tonneins
France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh

06.072026

EXLEMA — EXPERT LEVAGE ET MANUTENTION
Fiche technique nacelle ciseaux électrique JLG ES2646
Exlema — Expert Levage et Manutention · 105 Rue 24 Essaada 2 Qods Bernoussi 20610 Casablanca
Location, vente et maintenance de nacelles au Maroc · Ouvert 24h/24 et 7j/7
06 61 36 09 35
WhatsApp +212 661 36 09 35 · contact@exlema.ma
exlema.ma