Fiche technique nacelle ciseaux électrique JLG ES4046

Disponible à la location et à la vente chez Exlema, partout au Maroc.



ES4046
NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE

NACELLE À CISEAUX

JLG

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Hauteur de travail
Intérieur : 11,92 m
Extérieur : 8,75 m

Nombre d'occupants
Intérieur : 3
Extérieur : 1

Capacité de la plate-forme
Intérieur: 350 kg
Extérieur: 250 kg

Vitesse de conduite en position repliée
4,8 km/h

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Amélioration de la productivité grâce à l'entraînement à courant alternatif et à une augmentation de plus de 40 % des cycles d'utilisation par rapport à son prédécesseur à entraînement hydraulique (R4045), ainsi qu'à une capacité d'accueil de trois personnes à l'intérieur.
- Réduire les coûts d'exploitation grâce à l'entraînement électrique à courant alternatif et aux composants intégrés qui permettent de réduire le nombre de flexibles et de raccords hydrauliques sur l'ensemble de la machine.
- Le système de confinement des fuites CleanGuard en option permet de travailler sur des sols sensibles
- Le chargeur USB standard et l'étui pour téléphone améliorent l'expérience de l'opérateur, tandis qu'un haut degré de similitude avec les autres ciseaux JLG® simplifie la maintenance.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Capots du moteur d'entraînement
- Batteries plomb-acide étanches 6V- 220A/hr
- Clean Guard
- SkySense niveau 1
- SkySense niveau 2
- Alarme de recul à bruit blanc
- Gyrophare (double)
- Fiches et prises
- Pack antivandalisme
- Chargeur de Batterie (DELTA-Q, 1200W, CAN) – uniquement disponible avec des options de batteries lithium
- LITHIUM : Batterie lithium 24 V / 90 Ah
- LITHIUM+ : Batterie lithium 24 V / 180 Ah

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

Performance

Hauteur de travail (Intérieur/ Extérieur)	13,92 m / 10,75 m
Hauteur de la plate-forme - Élevée (Intérieur/ Extérieur)	11,92 m / 8,75 m
Capacité de la plate-forme - Intérieur	350 kg
Capacité de la plate-forme - Extérieur	250 kg
Nombre d'occupants	3 Intérieur / 1 Extérieur
Capacité pour l'extension de plateau en option	113 kg
Temps de levage/abaissement (sans charge)	66 / 52 secondes
Temps de levage/abaissement (charge nominale)	76 / 42 secondes
Hauteur maximale de translation	11,92 m / 8,75 m
Poids de la machine *	2.826 kg
Pression au sol maximale	10,7 kg/cm²
Vitesse de translation - Abaissée	4,8 km/h
Vitesse de translation - Élevée	0,8 km/h
Pente franchissable	25%
Rayon de braquage – Intérieur	Nul
Rayon de braquage - Extérieur	2,39 m
Taux d'inclinaison max. (d'un côté à l'autre)	1,5°
Taux d'inclinaison max. (d'avant en arrière)	3,5°

* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Alimentation

Moteurs d'entraînement	24V Aimant Permanent CA
Moteur de pompe hydraulique	CC
Batteries	4 x 6V 280 Ah AGM
Chargeur (120/240V – 50/60HZ)	27 A

Pneus

Pleins non marquants	406 x 125 mm

Freins

Multi-disques, à friction

Système hydraulique

Pompe	Engrenage à cylindrée fixe
Capacité	12 l

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Extension de plateau à déploiement de 0,91 m
- Garde-corps rabattables
- Portillon pivotant
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle
- Manipulateur pour le levage et l'entraînement
- Système de détection de charge
- Support pour chargeur USB et téléphone
- Plateau acier avec bande de roulement diamant
- 4 x 6V 280 Ah Batteries haute capacité
- Réglages « Personality » programmables
- Autodiagnostic embarqué
- Portes pivotantes de compartiment électrique/ batteries
- Chargeur de batterie automatique de 27 A
- Chargeur de batterie (DELTA-Q, 650W, CAN)
- Traction et direction roue avant électrique directe à moteur double
- Freins automatiques à roue double
- Desserrage du frein d'urgence
- Système de protection contre les nids-de-poule
- Port d'analyseur diagnostic
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Indicateur de condition des batteries
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Anneaux de levage
- Joints de fusée lubrifiés à vie
- Indicateur de variation d'inclinaison
- Alarme et voyant de pente
- Alarme tous mouvements
- Alarme d'abaissement
- Anneaux de fixation
- Passages de fourches
- Gyrophare
- Module de connectivité Cleansky SMART FLEET - Abonnement via On Line Express

Les pages suivantes reproduisent la fiche technique officielle JLG, sans modification. Toutes les dimensions sont exprimées en mètres et les poids en kilogrammes.

Devis, disponibilité et prix de location

06 61 36 09 35

WhatsApp +212 661 36 09 35 · contact@exlema.ma

105 Rue 24 Essaada 2 Qods Bernoussi 20610 Casablanca

Ouvert 24h/24 et 7j/7 · exlema.ma

Toutes nos fiches

Fiche technique constructeur JLG, données indicatives non contractuelles, diffusée par Exlema — Expert Levage et Manutention. JLG est une marque déposée de son propriétaire.

ES4046

NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE

NACELLE À CISEAUX



SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Hauteur de travail
Intérieur : 11,92 m
Extérieur : 8,75 m

Nombre d'occupants
Intérieur : 3
Extérieur : 1

Capacité de la plate-forme
Intérieur: 350 kg
Extérieur: 250 kg

Vitesse de conduite en position repliée
4,8 km/h

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Amélioration de la productivité grâce à l'entraînement à courant alternatif et à une augmentation de plus de 40 % des cycles d'utilisation par rapport à son prédécesseur à entraînement hydraulique (R4045), ainsi qu'à une capacité d'accueil de trois personnes à l'intérieur.
- Réduire les coûts d'exploitation grâce à l'entraînement électrique à courant alternatif et aux composants intégrés qui permettent de réduire le nombre de flexibles et de raccords hydrauliques sur l'ensemble de la machine.
- Le système de confinement des fuites CleanGuard en option permet de travailler sur des sols sensibles
- Le chargeur USB standard et l'étui pour téléphone améliorent l'expérience de l'opérateur, tandis qu'un haut degré de similitude avec les autres ciseaux JLG® simplifie la maintenance.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Capots du moteur d'entraînement
- Batteries plomb-acide étanches 6V- 220A/hr
- Clean Guard
- SkySense niveau 1
- SkySense niveau 2
- Alarme de recul à bruit blanc
- Gyrophare (double)
- Fiches et prises
- Pack antivandalisme
- Chargeur de Batterie (DELTA-Q, 1200W, CAN) – uniquement disponible avec des options de batteries lithium
- LITHIUM : Batterie lithium 24 V / 90 Ah
- LITHIUM+ : Batterie lithium 24 V / 180 Ah

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

Performance

Hauteur de travail (Intérieur/ Extérieur)	13,92 m / 10,75 m
Hauteur de la plate-forme - Élevée (Intérieur/ Extérieur)	11,92 m / 8,75 m
Capacité de la plate-forme - Intérieur	350 kg
Capacité de la plate-forme - Extérieur	250 kg
Nombre d'occupants	3 Intérieur / 1 Extérieur
Capacité pour l'extension de plateau en option	113 kg
Temps de levage/abaissement (sans charge)	66 / 52 secondes
Temps de levage/abaissement (charge nominale)	76 / 42 secondes
Hauteur maximale de translation	11,92 m / 8,75 m
Poids de la machine *	2.826 kg
Pression au sol maximale	10,7 kg/cm²
Vitesse de translation - Abaissée	4,8 km/h
Vitesse de translation - Élevée	0,8 km/h
Pente franchissable	25%
Rayon de braquage – Intérieur	Nul
Rayon de braquage - Extérieur	2,39 m
Taux d'inclinaison max. (d'un côté à l'autre)	1,5°
Taux d'inclinaison max. (d'avant en arrière)	3,5°

* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Alimentation

Moteurs d'entraînement	24V Aimant Permanent CA
Moteur de pompe hydraulique	CC
Batteries	4 x 6V 280 Ah AGM
Chargeur (120/240V – 50/60HZ)	27 A

Pneus

Pleins non marquants	406 x 125 mm

Freins

Multi-disques, à friction

Système hydraulique

Pompe	Engrenage à cylindrée fixe
Capacité	12 l

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Extension de plateau à déploiement de 0,91 m
- Garde-corps rabattables
- Portillon pivotant
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle
- Manipulateur pour le levage et l'entraînement
- Système de détection de charge
- Support pour chargeur USB et téléphone
- Plateau acier avec bande de roulement diamant
- 4 x 6V 280 Ah Batteries haute capacité
- Réglages « Personality » programmables
- Autodiagnostic embarqué
- Portes pivotantes de compartiment électrique/ batteries
- Chargeur de batterie automatique de 27 A
- Chargeur de batterie (DELTA-Q, 650W, CAN)
- Traction et direction roue avant électrique directe à moteur double
- Freins automatiques à roue double
- Desserrage du frein d'urgence
- Système de protection contre les nids-de-poule
- Port d'analyseur diagnostic
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Indicateur de condition des batteries
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Anneaux de levage
- Joints de fusée lubrifiés à vie
- Indicateur de variation d'inclinaison
- Alarme et voyant de pente
- Alarme tous mouvements
- Alarme d'abaissement
- Anneaux de fixation
- Passages de fourches
- Gyrophare
- Module de connectivité Clearsky SMART FLEET - Abonnement via On Line Express

ES4046

NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE

NACELLE À CISEAUX

DIMENSIONS

Toutes les dimensions sont approximatives

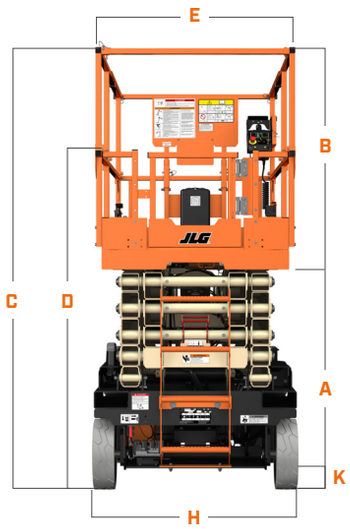

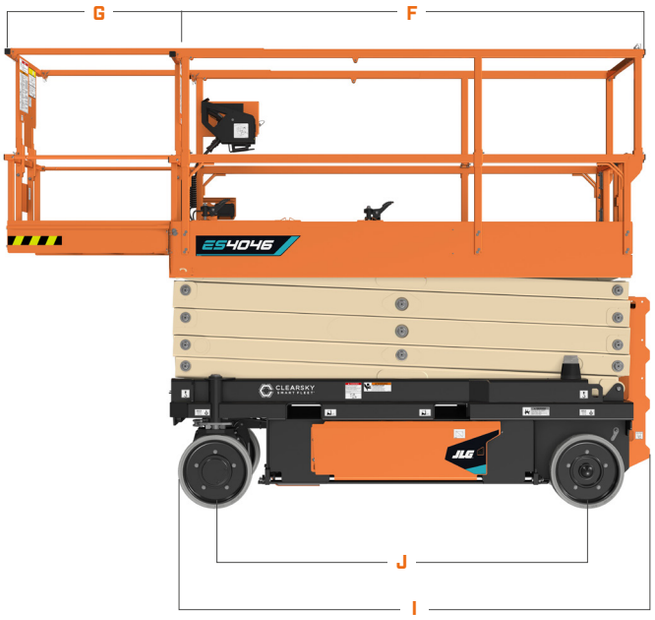

A.	Hauteur de la plate-forme (abaissée)	1,4 m	**H.**	Largeur hors-tout	1,17 m
B.	Hauteur du garde-corps de la plate-forme	1,13 m	**I.**	Longueur hors-tout **	2,71 m
C.	Hauteur repliée	2,53 m	**J.**	Empattement	2,04 m
D.	Hauteur repliée (garde-corps rabattus) *	1,99 m	**K.**	Garde au sol	0,12 m
E.	Largeur hors-tout	1,17 m			
F.	Longueur hors-tout	2,62 m			
G.	Extension de plateau	0,91 m			

* Garde-corps rabattables en standard sur tous les modèles ES en spécification CE
** Échelle inclusive

IMPORTANT
JLG recherche et développe constamment des produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Toutes les données de ce document sont indicatives. Certaines options ou réglementations nationales augmentent le poids de la machine. Les spécifications peuvent changer pour répondre aux réglementations nationales ou en raison de l'ajout d'équipements en option.

En raison de l'amélioration continue des produits, JLG Industries se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les spécifications et/ou équipements sans préavis.

JLG FRANCE SAS
3 Rue Albert Einstein
CS 30204
47 400 Tonneins
France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh

27.02.2025

EXLEMA — EXPERT LEVAGE ET MANUTENTION
Fiche technique nacelle ciseaux électrique JLG ES4046
Exlema — Expert Levage et Manutention · 105 Rue 24 Essaada 2 Qods Bernoussi 20610 Casablanca
Location, vente et maintenance de nacelles au Maroc · Ouvert 24h/24 et 7j/7
06 61 36 09 35
WhatsApp +212 661 36 09 35 · contact@exlema.ma
exlema.ma